

# ENSO



**Enso** - легкие безрамочные светильники различных форм.






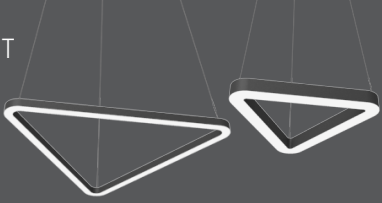
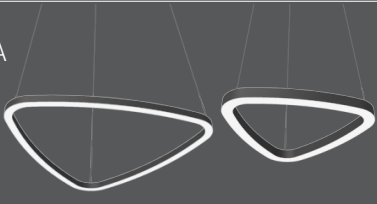
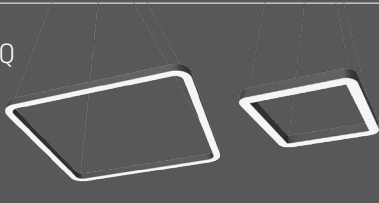

Светильники Enso идеально подходят для освещения холлов, ресторанов, переговорных и зон ресепшен.

## ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ▶ Равномерная засветка
- ▶ Отсутствие видимой рамки со стороны рассеивателя
- ▶ Низкий вес



## Ассортиментная матрица продукции

Форм-фактор	Габариты, мм	Мощности, Вт	Остальное
Enso C 	570x285x40	12, 19	Цвет корпуса ● белый ● черный  КЦТ  3000К  4000К  Исполнение  DALI  STANDARD
	810x405x40	18, 29	
	1050x525x40	24, 38	
Enso T 	430x385x40	18, 29	
	690x614x40	30, 48	
	820x728x40	36, 58	
	1075x947x40	49, 78	
Enso A 	560x530x40	32, 52	
	1100x1040x40	49, 78	
Enso Q 	445x445x40	24, 39	
	590x590x40	32, 52	
	990x990x40	57, 91	
Enso G 	580x520x40	24, 39	
	1100x980x40	49, 78	

## Технические характеристики

Степень защиты:	IP20
Диапазон входного напряжения:	АС 198-264 В
Частота сети:	50Гц +/-10%
Коэффициент мощности:	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током:	I
Кп светового потока:	≤5%
Тип климатического исполнения:	УХЛ4
Температурный режим:	+1°С до +40°С
Гарантия:	3 года
Срок службы светодиодов:	100 000 часов
Материал корпуса:	алюминий
Общий индекс цветопередачи Ra, не менее:	90

## Как выбрать равнояркие светильники


Если Вы хотите использовать светильники разных форм и размеров, важно выбрать комплект равноярких изделий.

Можете скомбинировать светильники разных форм и размеров с одинаковыми порядками мощностей, то есть или все с наименьшей мощностью, или с наибольшей. Например:



**Enso G** 580x520x40 24 Вт,  
**Enso C** 1050x525x40 24 Вт,  
**Enso T** 1075x947x40 49 Вт.

Однако если мощности будут не согласованы между собой, то результат разочарует, и светильники будут иметь разные яркости, что визуально будет заметно:

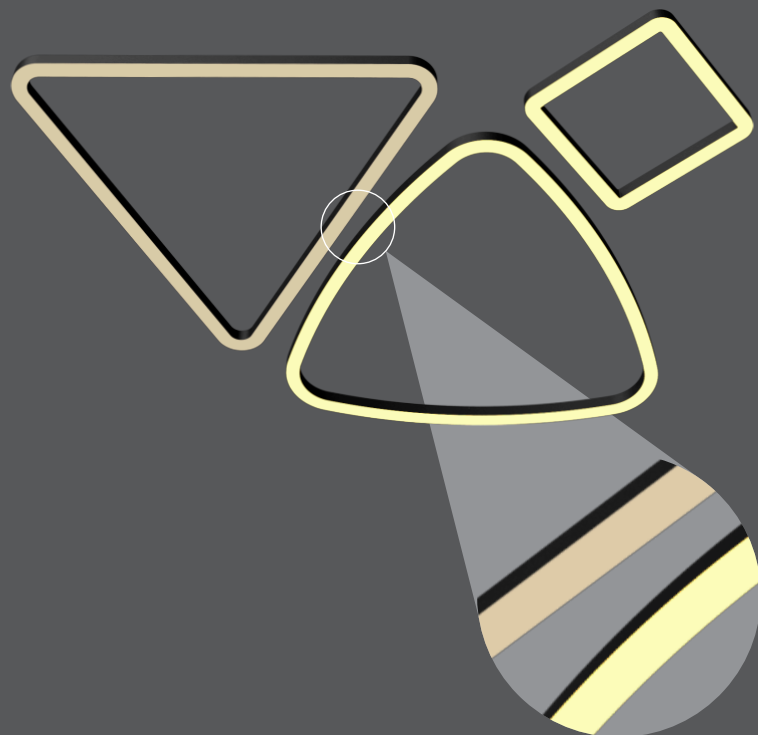

**Enso Q** 580x520x40 39 Вт,  
**Enso A** 1100x1040x40 78 Вт,  
**Enso T** 1075x947x40 49 Вт.