

# DL-PRO IP65


Светильники DL-PRO подходят как для внутреннего освещения помещений с повышенными требованиями к пылевлагозащите, так и для внешнего освещения подъездных территорий. Светильники можно использовать в помещениях класса пожароопасности П-IIа.

## Технические характеристики:

- ▶ Мощность 10Вт/20Вт/35Вт/52Вт
- ▶ Степень защиты оболочки IP65
- ▶ AC220-240V
- ▶ Частота сети 50Hz +/-10%
- ▶ Индекс цветопередачи Ra>83
- ▶ Коэффициент мощности  $\geq 0,95$
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током II
- ▶ Кп светового потока  $\leq 1\%$
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ2\*
- ▶ Температурный режим от -30°C до +40°C
- ▶ Гарантия 5 лет
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Материал корпуса алюминий
- ▶ Материал рассеивателя матовое закаленное стекло
- ▶ Степень защиты источника питания IP65



Артикулы для заказа  
Цвет корпуса: белый RAL9003

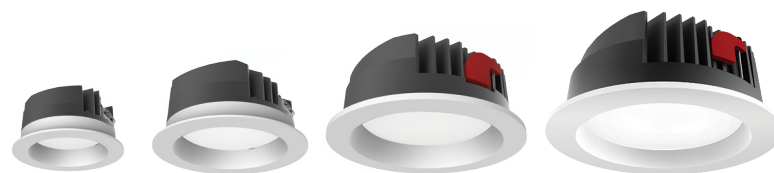


Артикул	Размер	Монтажный размер	Мощность	КЦТ
V1-R0-00555-10000-6501030	103x58 мм	90 мм	10 Вт	3000K
V1-R0-00555-10000-6501040	103x58 мм	90 мм	10 Вт	4000K
V1-R0-00555-10000-6501065	103x58 мм	90 мм	10 Вт	6500K
V1-R0-00556-10000-6502030	144x71 мм	125-135 мм	20 Вт	3000K
V1-R0-00556-10000-6502040	144x71 мм	125-135 мм	20 Вт	4000K
V1-R0-00556-10000-6502065	144x71 мм	125-135 мм	20 Вт	6500K
V1-R0-00557-10000-6503530	183x80 мм	160-175 мм	35 Вт	3000K
V1-R0-00557-10000-6503540	183x80 мм	160-175 мм	35 Вт	4000K
V1-R0-00557-10000-6503565	183x80 мм	160-175 мм	35 Вт	6500K
V1-R0-00777-10000-6505230	226x96 мм	200-215 мм	52 Вт	3000K
V1-R0-00777-10000-6505240	226x96 мм	200-215 мм	52 Вт	4000K
V1-R0-00777-10000-6505265	226x96 мм	200-215 мм	52 Вт	6500K

Уточняйте подробности и цены у менеджеров Varton



Артикулы для заказа  
Цвет корпуса: серый RAL7045

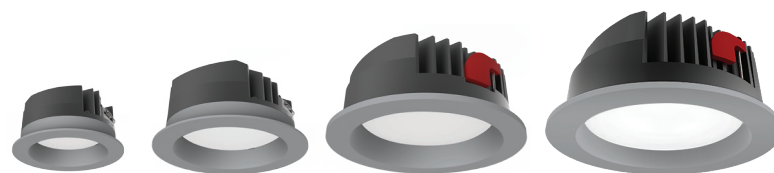


Артикул	Размер	Монтажный размер	Мощность	КЦТ
V1-R0-H0556-10000-6502030	144x71 мм	125-135 мм	20 Вт	3000K
V1-R0-H0556-10000-6502040	144x71 мм	125-135 мм	20 Вт	4000K
V1-R0-H0556-10000-6502065	144x71 мм	125-135 мм	20 Вт	6500K
V1-R0-H0557-10000-6503530	183x80 мм	160-175 мм	35 Вт	3000K
V1-R0-H0557-10000-6503540	183x80 мм	160-175 мм	35 Вт	4000K
V1-R0-H0557-10000-6503565	183x80 мм	160-175 мм	35 Вт	6500K
V1-R0-H0777-10000-6505230	226x96 мм	200-215 мм	52 Вт	3000K
V1-R0-H0777-10000-6505240	226x96 мм	200-215 мм	52 Вт	4000K
V1-R0-H0777-10000-6505265	226x96 мм	200-215 мм	52 Вт	6500K

Уточняйте подробности и цены у менеджеров Varton



Артикулы для заказа  
Цвет корпуса: черный RAL9005

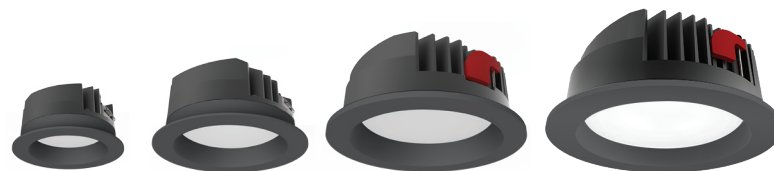

Артикул	Размер	Монтажный размер	Мощность	КЦТ
V1-R0-T0556-10000-6502030	144x71 мм	125-135 мм	20 Вт	3000K
V1-R0-T0556-10000-6502040	144x71 мм	125-135 мм	20 Вт	4000K
V1-R0-T0556-10000-6502065	144x71 мм	125-135 мм	20 Вт	6500K
V1-R0-T0557-10000-6503530	183x80 мм	160-175 мм	35 Вт	3000K
V1-R0-T0557-10000-6503540	183x80 мм	160-175 мм	35 Вт	4000K
V1-R0-T0557-10000-6503565	183x80 мм	160-175 мм	35 Вт	6500K
V1-R0-T0777-10000-6505230	226x96 мм	200-215 мм	52 Вт	3000K
V1-R0-T0777-10000-6505240	226x96 мм	200-215 мм	52 Вт	4000K
V1-R0-T0777-10000-6505265	226x96 мм	200-215 мм	52 Вт	6500K

Уточняйте подробности и цены у менеджеров Varton

