

### Светильник светодиодный садово-парковый PGL 03

Предназначен для основного освещения и оформления садовых и парковых территорий



PGL 03 60w BL



#### СПЕЦИАЛЬНАЯ ОПТИКА

#### НАДЁЖНОСТЬ

Широкий диапазон рабочих температур. Гарантия 5 лет.

#### ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

100Лм/Вт



#### ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОТВОД

Корпус из алюминия.



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD3030
- Материал корпуса: алюминий
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Угол светораспределения в продольной и поперечной плоскостях: 90°/150°
- Индекс цветопередачи: Ra > 70
- Входное напряжение: ~100–270 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Диапазон рабочих температур: -40...+50° С
- Срок службы: 50 000 часов
- Гарантийный срок: 5 лет

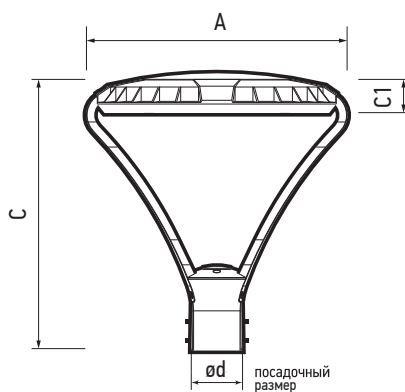

PGL 03 60w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая тем., К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Реком. высота установки, м	Размеры А×С×С1, мм	Посадочный размер, ød мм	Вес, кг	Упак., шт.
5041332	4895205041332	<b>PGL 03 60w 3000K BL IP65</b>	60	3000	6000	черный	5	450x500x75	Ø60	8,35	1
5032170	4895205032170	<b>PGL 03 60w 3000K GR IP65</b>	60	3000	6000	серый	5	450x500x75	Ø60	8,35	1
5034013	4895205034013	<b>PGL 03 60w 5000K BL IP65</b>	60	5000	6000	черный	5	450x500x75	Ø60	8,35	1
5027268	4895205027268	<b>PGL 03 60w 5000K GR IP65</b>	60	5000	6000	серый	5	450x500x75	Ø60	8,35	1