

### Светильник светодиодный садово-парковый PGL 04

Предназначен для освещения городских парков, скверов, приусадебных территорий, садово-парковых и пешеходных зон, автостоянок, пространств перед торговыми комплексами

НОВИНКА

СУПЕР ЦЕНА

КЛАСС ЗАЩИТЫ  
**IP65**



PGL 04 60w

#### ЗАЩИТА ОТ КОНДЕНСАТА В КОРПУСЕ

Клапан выравнивания давления


#### КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

#### РАВНОМЕРНОЕ КРУГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: темно-серый, черный
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Угол светораспределения: 100°
- Индекс цветопередачи: Ra > 70
- Входное напряжение: ~200–240 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Температура эксплуатации: -30...+50° С
- Срок службы светодиодов: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

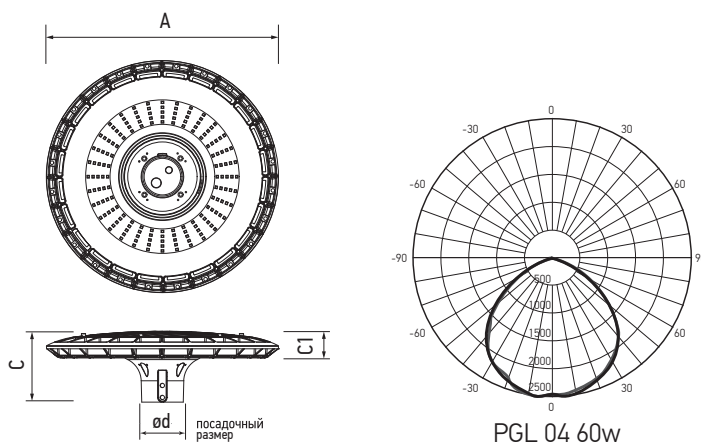

PGL 04 60w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая тем., К	Световой поток	Цвет корпуса	Реком. высота установки, м	Размеры АхСхС1, мм	Посадочный размер, Ød мм	Вес, кг	Упак., шт.
5033788	4895205033788	<b>PGL 04 60w 3000K GR IP65</b>	60	3000	6 000	темно-серый	3–6	380x120x45	Ø64	3,00	1
5033962	4895205033962	<b>PGL 04 60w 5000K BL IP65</b>	60	5000	6 000	черный	3–6	380x120x45	Ø64	3,00	1
5033795	4895205033795	<b>PGL 04 60w 5000K GR IP65</b>	60	5000	6 000	темно-серый	3–6	380x120x45	Ø64	3,00	1